

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER ADRESLENEBİLİR GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLÜ

FD7203M 2-2 – FD7203M 5-5

FD7203M Giriş-Çıkış Modülü adreslenebilir yangın algılama sistemi ile çevre birimlerin entegrasyonları kullanılır.

FD7203M 2-2 iki giriş iki çıkış özelliklidir Sistemden toplam 2 adres alır

FD7203M 5-5 beş giriş beş çıkış özelliklidir Sistemden toplam 5 adres alır

FD7203M Giriş-Çıkış modüllerinin giriş (izleme) kısmı kuru kontak izlemesi için kullanılır (Kelebek vana Flow switch, Gaz santralleri, Söndürme sistemleri vs.)

FD7203M Giriş-Çıkış modüllerinin çıkış (kontrol) kısmı yangın otomasyonu dahilinde kontak çıkışı ile istenen çevre sistemleri kumanda edilebilir. Duman egzoz fanları (Duman/Yangın damperleri, Asansörler, Klima santralleri vs.)

Dahili kısa devre izolatörüne sahiptir. Bu sayede yangın hattındaki kısa devre durumunda hattın çökmesi engellenmiş olur.

EN54 Standartları ile uyumludur.

Yangın Kontrol Paneli tarafından otomatik olarak programlanır. Elle adreslemeye ve programlama için bir el cihazına ihtiyacı yoktur

Teknik Bilgiler

Giriş:

Hat Kopuk	: R line $\geq 15k\Omega$ +/- %10
Kısa Devre	: R line $\leq 500\Omega$ +/- %10
Normal Çalışma	: $5,9k\Omega \leq R \text{ line} < 14k\Omega$ +/- %10
Etkinleştirilmiş giriş	: $520\Omega < R \text{ line} < 5,9k\Omega$ +/- %10

Çıkış :


Kuru kontak: 30VDC / 1A

Genel Durum

Normal Çalışma	Kırmızı LED 12 saniyede bir kısa yanıp söner
Aktif Giriş/Çıkış	Kırmızı LED sürekli yanar


Arıza Durum

İzolatör devrede	Kırmızı LED yaklaşık 0.5 sn aralıklarla kısa yanıp söner
Giriş/Çıkış arızası	Sarı LED sürekli yanar



NOT; 2 giriş / 2 çıkış modülde
23-24-25 / 26-27-28 / 29-30-31 nolu klemensler kullanılmaz

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
NC	C	NO	NC	C	NO	NC	C	NO	NC	C	NO	NC	C	NO	NC
Röle 1			Röle 2			Röle 3			Röle 4			Röle 5			

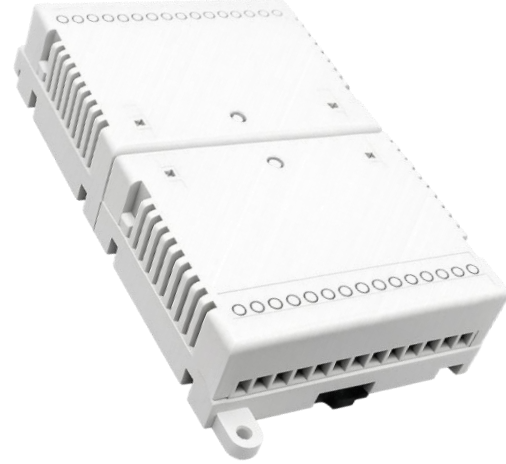

Bağıl nem : ($\leq 95\%$) 40 °C

Boyutlar : 91x156x33mm

Ağırlık : 0.155 kg

Adresli hat Besleme gerilimi: (18-30) VDC

NOT; 2 giriş / 2 çıkış modülde 11-12 / 13-14 / 15-16 nolu klemensler kullanılmaz

