

# na·De®


## LED'Lİ TAVAN ARMATÜRÜ LED CEILING LAMP

### 10306.xx



#### Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications	
Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Polikarbon / Polycarbonate
IP Sınıfı / IP Rating	IP44 (Montajlı / Assembled)
Optik Özellikler / Optical Specifications	
Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Opal Cam / Opal Glass
Işık Açısı / Beam Angle (°)	117°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications	
Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

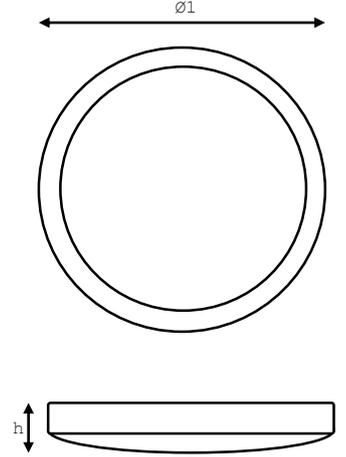

#### Ürün Özellikleri / Product Features

Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	254 x 50	
Kesim Ölçüsü / Cut Size Ø2 (mm)		
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	1200	
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100	
Güç / Power (W)	12	
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	10306.03
	4000K	10306.04
	6500K	10306



Hastane  
Hospital



Rezidans  
Residence



Ofis  
Office




Konut  
Housing



AVM  
Shopping Mall

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Intensity Distribution Curve



10306\_260220