

na·De®

LED'Lİ TAVAN ARMATÜRÜ LED CEILING LAMP

10972.xx - 10973.xx



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications


Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Polikarbon / Polycarbonate
IP Sınıfı / IP Rating	IP65

Optik Özellikler / Optical Specifications

Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Opal Cam / Opal Glass
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

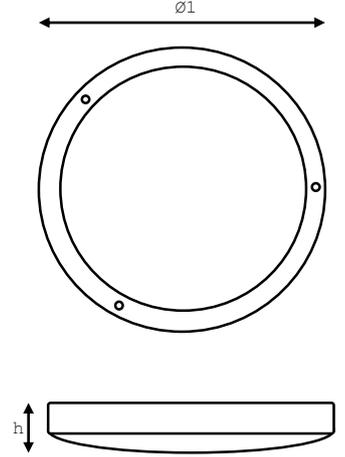

Ürün Özellikleri / Product Features

Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	353 x 65	
Kesim Ölçüsü / Cut Size Ø2 (mm)		
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	2000	
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100	
Güç / Power (W)	20	
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	10972.03
	4000K	10972.04
	6500K	10972
Acil Kitli Ürün Kodu / Product with Emergency Kit	3000K	10973.03
	4000K	10973.04
	6500K	10973
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)	100	
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)	180	
Pil Türü / Battery Type	3,6V 1000mAH Ni-Cd	
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-2 / TS EN 60598-2-22	



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office




Konut
Housing



AVM
Shopping Mall

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve



10972_10973_260220