

KULLANIM ALANLARI

- Hastanelerde
- Okullarda
- Süpermarketlerde, mağazalarda ve kapalı çarşılarında
- Terminallerde, garılarda, hava alanları ve limanlarda

- İbadethane ve spor tesislerinde
- Müze ve sergi yerlerinde
- Konaklama ve yeme/içme tesislerinde
- Eğlence yerlerinde

GENEL EMNİYET UYARILARI

- Ürünü orjinal ambalajından çıkarınız, nakliye hasarı olup olmadığını ve teslimat sırasında genel görünümünü kontrol ediniz.
- Ürünü amacının dışında kullanmayınız.
- Sıvı tatbikinde bulunmayınız.
- Toz, kir ve pas olan yerlerde kullanmayınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektrik şalterini kapatınız.
- Bataryayı tam doldurmak için 22 saat kesintisiz olarak şarjda bekletilmelidir.
- Cihazın montajını mutlaka bir elektrik uzmanına yaptırınız. Uzman olmayan kişilerce montajının yapılması tehlikeli ve sakıncalıdır.
- Yalnızca 1.2V şarj edilebilir pil kullanılması gerekmektedir, aksi taktirde cihazınız bozulabilir veya yanabilir.
- Kullanılan pillerinizi atık pil geri dönüşüm noktalarına atınız.

KULLANIM SIRASINDA İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Ürünü tamir için açmanız veya çıkarmanız çeşitli zararlara yol açabileceği için bu ürüne kendiniz servis vermeye çalışmayınız
- Ürün; radyatör, soba ya da ısı üreten kaynaklardan uzağa yerleştirilmelidir. Direkt Güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürünü kapaklarından açarak tamir etmeye çalışmayınız. Arıza durumunda ücretsiz danışma hattımızı arayınız.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

- Ürünün tüm bağlantılarını kullanma kılavuzunda gösterilen şekilde yapınız. Aksi bir bağlantı şekli ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına neden olabilir.
- Ürünü kullanırken darbe, ısı, rutubet, toz ve sıvı dökülmesinden zarar görmemesine özen gösteriniz. Bu sebeplerden dolayı ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın garanti kapsamının dışındadır.

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Üründe meydana gelen herhangi bir arıza durumunda; tamir konusunda uzman değilseniz bu konuda uzman elektrikçilerden ya da ücretsiz danışma hattımızdan yardım alabilirsiniz.
- Cihazınızda kullanılan şarj edilebilir piller uzun ömürlü olup kullanıma bağlı olarak değiştirilmelidir. Pilleri değiştirmeden önce cihazın elektriği kesilmelidir. Pil yuvası montaj kısmında şekil-3 ve şekil-6' da gösterilmiştir.

PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ

- Pillerin ömrünü uzatmak için en az 20 günde bir piller boşaltılmalıdır.
- Binadaki görevlinin cihazların elektriğini kesmesi, 3 saat boyunca pillerin boşalmasını beklemesi gerekmektedir.

CIHAZIN BAKIM, ONARIM ve KULLANIMINDAKİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihaz kirlendiğinde ya da gereken durumlarda dışını kuru bir bezle temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızı kullanırken darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bu sebeplerden ortaya çıkacak problemlerde ürün **garanti kapsamı dışındadır.**
- Cihazınız arıza durumunda otomatik olarak elektrik uzmanına veya ücretsiz danışma hattımıza başvurunuz.
- Cihazınızda kullanılan şarj edilebilir piller uzun ömürlü olup kullanıma bağlı olarak değiştirilmelidir. Pilleri değiştirmeden önce cihazın elektriği kesilmelidir. Pil yuvası montaj kısmında şekil-3 ve şekil-6' da gösterilmiştir.
- Ürününüzün orjinal kutusunu, faturasını vs. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere saklayınız.

CIHAZIN TAŞINMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR



- Cihazı taşımaya esnasında dikkatli olunmalıdır. Cihazı depolarken üzerine ağır yük konulmamalıdır. Darbeye, suya ve neme karşı koruma sağlanmalıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI ve TEMEL BİLGİLER

- Yukarıda belirtilen kullanım alanlarında acil aydınlatma ve yönlendirme çözümü ihtiyaçlarını tamamiyle karşılayabilen acil aydınlatma ürünleri bina içerisindekilerinin emniyetini sağlar. Acil tahliye gerektiren durumlarda paniği önler.
- Sade ve şık tasarıma sahip, hızlı montaj ve kolay bakım imkanı sağlar.
- Elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak devreye girer, kesintide ya da sürekli yanan özellikleri mevcuttur.
- Acil durumlarda 130 Lumen ışık şiddeti sağlar.
- 3 saat kesintisiz aydınlatma.
- Çift renkli led, pil durumunu gösterir. Eğer pil 2,9V'un altındaysa led kırmızı yanar, diğer durumlarda led yeşil yanar.
- LED kullanımı sayesinde düşük enerji tüketir.
- Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çalışma Gerilimi	230-240V~ 50/60 Hz.
Pil türü	3 adet 1.2V 2100 mAh AA Ni-Mh şarj edilebilir pil
Pil çalışma süresi	3 saat
Şarj Süresi	22 saat
Çalışma modu	Kesintide yanar (15036 36 LED'li-16036 36 LED'li) Kesintide ve sürekli yanar (15136 36 LED'li - 16136 36 LED'li)
Koruma derecesi	IP 20 II sınıfı
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ~ +40 °C
Yayılan ışık miktarı(1 metre)	130 lumen

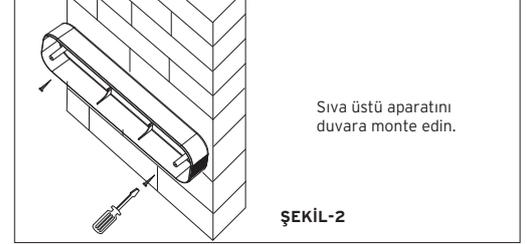MONTAJ**MODEL : 15036 36 LED'li, 15136 36 LED'li****ŞEKİL-1****ŞEKİL-2****ŞEKİL-3****MONTAJ****MODEL : 16036 36 LED'li, 16136 36 LED'li****ŞEKİL-4****ŞEKİL-5****ŞEKİL-6****CIHAZIN ELEKTRİK BAĞLANTISI**N :Nötr
L : Faz**ŞEKİL-7****İmalatçı Firma, Servis İstasyonu ve Yedek Parça Temin Adresi:**

Na-de Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Tuşo Sok. No:8 M1-8 Özel Parsel
 34953 Tuzla / İSTANBUL - TÜRKİYE Tel.: (0216) 394 01 55 -56 • (0216) 394 05 30 Fax: (0216) 394 01 64



Daha fazla bilgi için: 0 800 261 78 05 no'lu ücretsiz danışma hattımızı arayabilirsiniz.

info@na-de.com.tr • www.na-de.com.tr

Piller garanti kapsamı dışındadır.

USAGE AREAS

- At the hospitals, flats, houses
- At the schools
- At the supermarkets, shops and covered markets
- At the stations, terminals, airports and ports

- At the spare foundations places of worship and sport complex
- At the museums and exhibition galleries.
- At the accomodetions for travelers and restaurants
- At the place of amusement

GENERAL SECURITY CAUTIONS

- Take out the product from original package and control if there is any damage of transportation and general view of the product
- Don't use the product for out of purpose
- Keep away from the wather and moist areas
- Keep away from dust and dirt
- Protect from impact
- Turn off the power before starting to install
- For whole charging hold the battery in charge 22 hours continuous
- Only authorized technicians must install the device
- Only 1.2 V rechargeable batteries must be used, otherwise dive is broken
- Leave the battery recycling places after using

CAUTIONS FOR HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENT

- Do not try to repair the product by yourself
- Keep away from stove, radiator or any heating device, do not expose to direct sunlight.
- Don't try to mend product by opening the cover, call to our free call center.

INFORMATIONS REGARDIN WRONG USAGE

- Follow installation instructions as described in instruction manual, otherwise product is out of guarantee.
- Keep the product away from dust, moisture, impact, fluid during the use. The product gets out of guarantee if product defects occur as a result of those mentioned matters.

INFROMATIONS REGARDING MAINTENANCE AND CLEANING THAT CAN BE DONE BY USER

- When happens any defect you can get assistance from expert or our free call center.
- Rechargeable battery must be durable and must be changed periodically depending on using duration Before changing batteries power must be cut. Battery compartment was shown in the figure 3 and 6.

PERIODICAL MAINTENANCE

- To extend life of batteries , batteries should be discharged in every 20 days.
- Attendant of building should turn off the power, and wait for discharging of batteries

RULES FOR MAINTENANCE AND USAGE

- When device gets dirty should be cleaned with a dry cloth.
- Keep the product away from dust,moisture, impact, fluid during the use. The product gets out of guarantee if product defects occur as a result of those mentioned matters.
- When any defect happens, you must get assistance from an expert or our free call center.
- Rechargeable battery must be durable and must be changed periodically depending on using duration Before changing batteries power must be cut. Battery compartment was showed in the figure 3 and 6.
- Keep the original package, invoice, etc to use when its necessary.

RULES FOR MOVING AND TRANSPORT

- Should be carefull when transporting , Shouldn't put heavy goods on products, should be protected from impact,dust,fluid.

BASIC INFORMATION ABOUT PRODUCT FEATURES




- Meets all necessities in the emergency lighting and directing solutions ,emergency lightings provides the emergency security and prevents the panic in emergency.
- Plain , stylish , quick mounting, easy maintenance.
- Lights automatically when power cut and other type can light continuous and when power cut.
- 130 lumen intensity of illumination at the emergency
- 3 hours continuous lighting
- Two colored LED shows state of battery, if charge is under 2,9 V lights red otherwise green
- Spends less energy with LED
- The product lifecycle: 10 years.

TECHNICAL FEATURES

Operating voltage	230-240V~ 50/60 Hz.
Battery type	3 units 1.2V 2100 mAh AA Ni-Mh rechargeable battery
Operating battery time	3 hours
Charging time	22 hours
Operating mode	non-maintened (15036 with 36 LED - 16036 with 36 LED) maintened (15136 with 36 LED - 16136 with 36 LED)
Protection class	IP 20 class II
Operating/Ambient temperature	-20 °C ~ +40 °C
Radiated Luminary(1 meter)	130 lumen




MOUNTING

MODEL : 15036 with 36 LED, 15136 with 36 LED

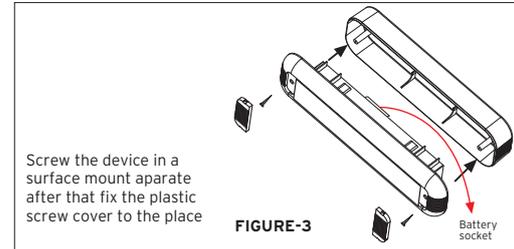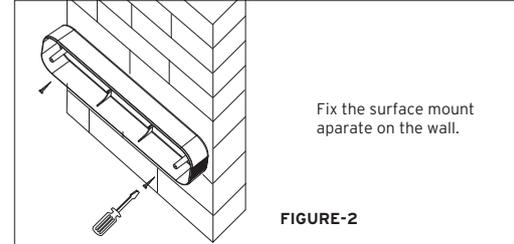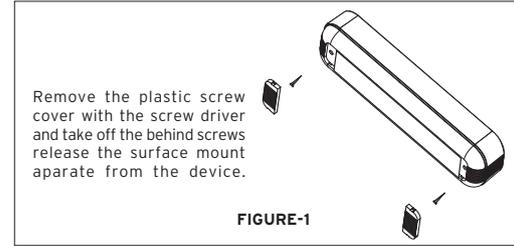


MOUNTING

MODEL : 16036 with 36 LED, 16136 with 36 LED

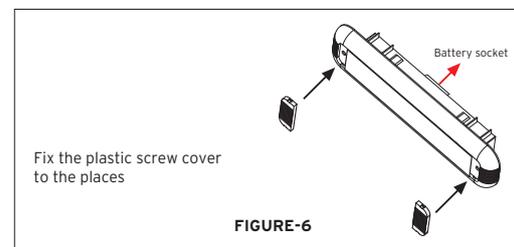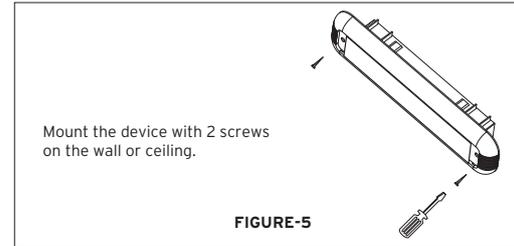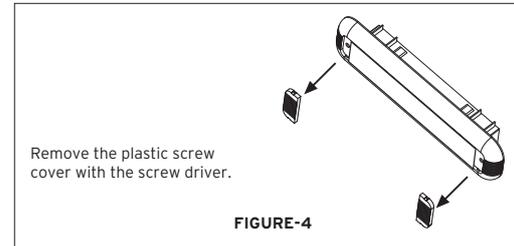

ELECTRICAL CONNECTION OF THE DEVICE

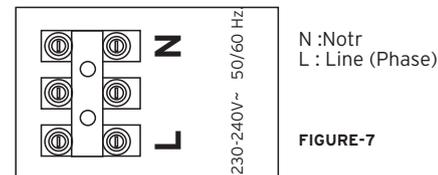

Producer Company, Service station and spare parts suppling address:

Na-de Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Tuşe Sok. No:8 M1-8 Özel Parsel 34953 Tuzla / İSTANBUL - TÜRKİYE Tel.:+90 (216) 394 01 55 -56 • +90 (216) 394 05 30 Fax:+90 (0216) 394 01 64

info@na-de.com.tr • www.na-de.com.tr

Batteries are out of warranty