

BACKLIGHT LED'Lİ TAVAN ARMATÜRÜ (ENDİREKT -SIVA ALTI) BACKLIGHT LED CEILING LAMP (INDIRECT -FLUSH MOUNTED)

BACKLIGHT ENDİREKT



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications


Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Altı / Flush Mounted
Gövde / Body	SAC / Metal
IP Sınıfı / IP Rating	IP20
Optik Özellikler / Optical Specifications	
Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Delikli Bükümlü Difüzör ve Reflektör Perforated Twisted Diffuser and Reflector
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

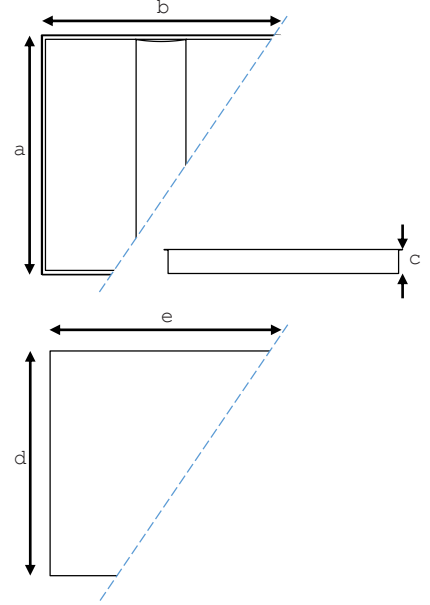

Ürün Özellikleri / Product Features

		60 x 60
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)		592 x 594 x 75
Kesim Ölçüsü / Cut Size d x e (mm)		575 x 575
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		4000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		80
Güç / Power (W)		50
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-2
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M6060503040
	4000K	M6060504040
	6500K	M6060506540
	3000K	M6060503041
	4000K	M6060504041
Acil Kitli Ürün Kodu / Product with Emergency Kit	6500K	M6060506541
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)		100
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)		180
Pil Türü / Battery Type		2,4V 1800mAh Ni-Cd
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit		TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-2/ TS EN 60598-2-22



Okul
School



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall



Toplantı Salonları
Meeting Room

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

