


STERIL ORTAM & HASTANE ARMATÜRÜ (SIVA ALTI) STERILE ENVIRONMENT & HOSPITAL LAMP (FLUSH MOUNTED)

BACKLIGHT STERIL



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications	
Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Altı / Flush Mounted
Gövde / Body	SAC / Metal
IP Sınıfı / IP Rating	IP65
Optik Özellikler / Optical Specifications	
Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	PMMA Opal Difüzör+ Temperli Cam PMMA Opal Diffuser+Tempered Glass
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications	
Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I
Opsiyonlar / Options	
DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

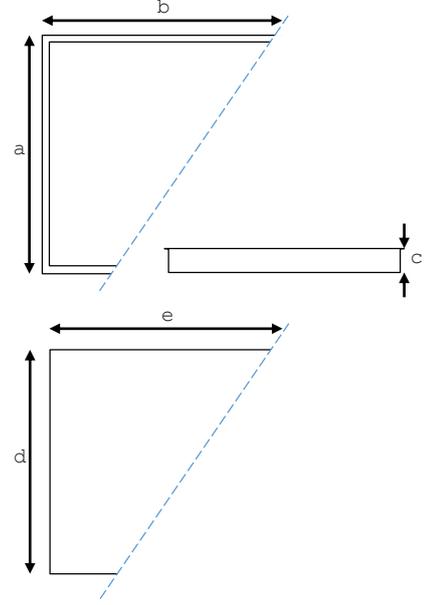

Ürün Özellikleri / Product Features		60 x 60
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)		595 x 595 x 92
Kesim Ölçüsü / Cut Size d x e (mm)		575 x 575
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		3600
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		100
Güç / Power (W)		36
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-2
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M6060363050-20
	4000K	M6060364050-20
	6500K	M6060366550-20
	3000K	M6060363050-21
	4000K	M6060364050-21
6500K	M6060366550-21	
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)		100
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)		180
Pil Türü / Battery Type		2,4V 1800mAH Ni-Cd
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit		TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-2/ TS EN 60598-2-22

ACIL AYDINLATMA
EMERGENCY LIGHTING

Acil Kitli Ürün Kodu /
Product with Emergency Kit



Hastane
Hospital



Laboratuvar
Laboratory



Steril Alanlar
Sterile Areas

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

