

na·De®

LED'Lİ ETANJ ARMATÜR LED WATERPROOF LAMP

BANT ETANJ ARMATÜR



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	SAC
IP Sınıfı / IP Rating	IP40

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	PS
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I


Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

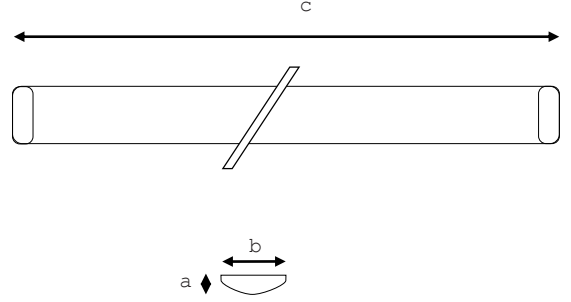

Ürün Özellikleri / Product Features

Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)		24 x 74 x 600	24 x 74 x 1200
Kesim Ölçüsü / Cut Size			
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		1260	2520
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		70	70
Güç / Power (W)		18	36
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	T2218300000	T2236300000
	4000K	T2218400000	T2236400000
	6500K	T2218650000	T2236650000

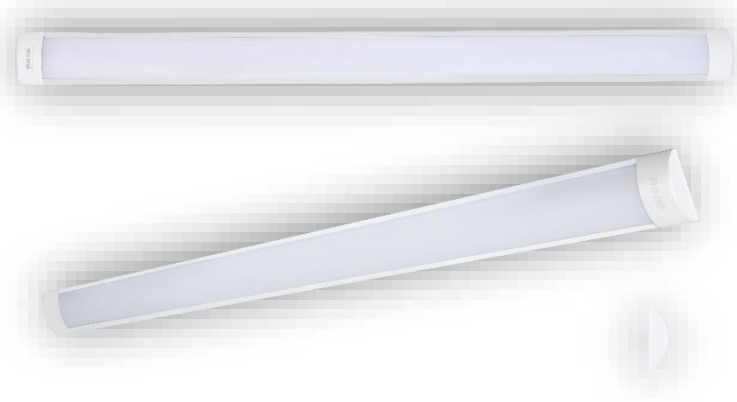

Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall



Okullar
School

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

