

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

ADRESLENEBİLİR SİREN ve UYARI IŞIĞI


FD7204

FD7204 çalışma enerjisini çevrimden alan ayrıca kablolamaya ihtiyaç duymayan Adreslenebilir Siren ve Uyarı Işığı ürünüdür.

Dahili kısa devre izolatörüne sahiptir. Bu sayede yangın hattındaki kısa devre durumunda hattın çökmesi engellenmiş olur.

EN54 Standartları ile uyumludur.

Yangın Kontrol Paneli tarafından otomatik olarak programlanır. Elle adreslemeye ve programlama için bir el cihazına ihtiyacı yoktur.

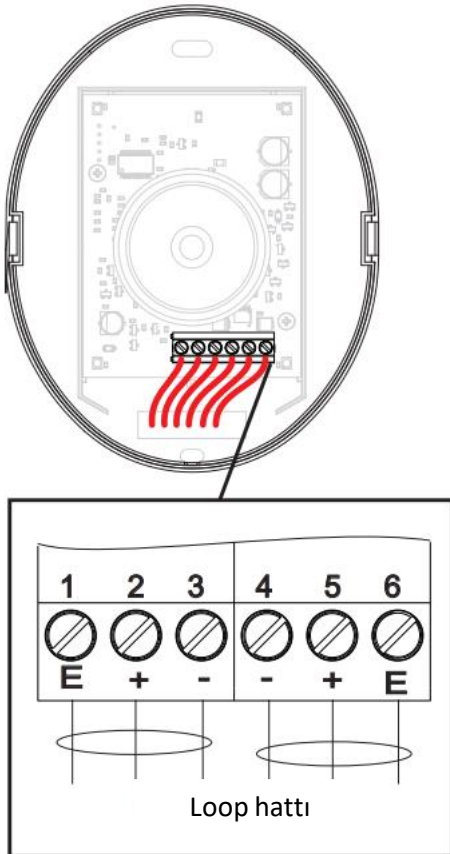

Teknik Bilgiler

Max siren sayısı	: 8 adet*
Ses seviyesi	: max. 92-93 db
Voltaj	: 18-30V DC
Sıcaklık:	: -10°C / 50°C'ye
Boyutlar:	: (134x36x112)mm
Ağırlık:	: 0.140kg.
Koruma:	: IP21C

*(Çevrim üzerinde aynı anda çalışacak adet)