

LED'Lİ DOWNLIGHT ARMATÜRLER

LED DOWNLIGHT ARMATURES

CAPELLA Serisi / Series



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Altı / Flush Mounted
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP40

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	PMMA Difüzör / PMMA Diffuser
Işık Açısı / Beam Angle (°)	110°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

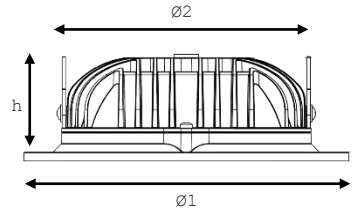

Ürün Özellikleri / Product Features

	CAPELLA 3"	CAPELLA 4"	CAPELLA 6"
Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	120 x 45	145 x 50	200 x 60
Kesim Ölçüsü / Cut Size Ø2 (mm)	95	125	175
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	1000	1200	1800
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100	100	100
Güç / Power (W)	9	12	18
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-2		
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M340309300100	M340412300100
	4000K	M340309400100	M340412400100
	6500K	M340309650100	M340412650100
Acil Kitli Ürün Kodu / Product with Emergency Kit	3000K	M340309300101	M340412300101
	4000K	M340309400101	M340412400101
	6500K	M340309650101	M340412650101
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)	100	100	100
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)	180	180	180
Pil Türü / Battery Type	2,4V 1800mAh Ni-Cd		
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-2/ TS EN 60598-2-22		

3"

4"

6"



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

