

LED'Lİ DOWNLIGHT ARMATÜRLER LED DOWNLIGHT ARMATURES

CAPELLA X Serisi / Series



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Altı / Flush Mounted
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP40

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Opal Difüzör / Opal Diffuser
Işık Açısı / Beam Angle (°)	110°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I


Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

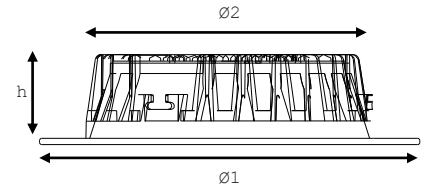

Ürün Özellikleri / Product Features

Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)		118 x 40	138 x 45	177 x 50	190 x 50
Kesim Ölçüsü / Cut Size Ø2 (mm)		90	110	150	160
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		900	1200	1500	1800
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		100	100	100	100
Güç / Power (W)		9	12	15	18
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-2			
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M340309300000-60	M340412300000-60	M340515300000-60	M340618300000-60
	4000K	M340309400000-60	M340412400000-60	M340515400000-60	M340618400000-60
	6500K	M340309650000-60	M340412650000-60	M340515650000-60	M340618650000-60
ACİL AYDINLATMA EMERGENCY LIGHTING Acil Kitli Ürün Kodu / Product with Emergency Kit	3000K	M340309300000-61	M340412300000-61	M340515300000-61	M340618300000-61
	4000K	M340309400000-61	M340412400000-61	M340515400000-61	M340618400000-61
	6500K	M340309650000-61	M340412650000-61	M340515650000-61	M340618650000-61
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)		100	100	100	100
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)		180	180	180	180
Pil Türü / Battery Type		2,4V 1800mAH Ni-Cd			
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit		TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-2 / TS EN 60598-2-22			

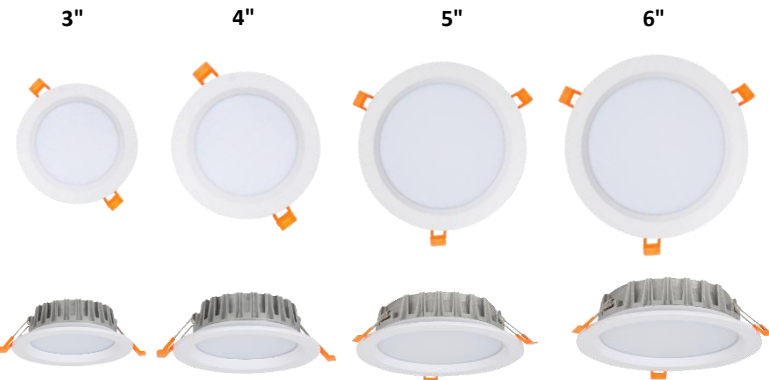

Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

