

AYNA ÜSTÜ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ MIRROR TOP LIGHTING LAMP

CHARA RALİNA



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP40

Optik Özellikler / Optical Specifications



Diffüzör / Diffuser	Opal difüzör / Opal diffuser
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Işık Kaynağı / Light Source	LED
Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

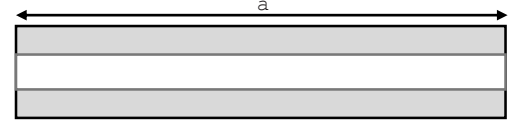

Ürün Özellikleri / Product Features	Chara (Prizsiz-Anahtarsız) (No Socket-No Switch)	Chara (Prizsiz-Anahtarlı) (No Socket-Switch Available)	Chara (Tek Prizli - Anahtarlı) (Single Socket - Switch Available)	Chara (Çift Prizli - Anahtarlı) (Two sockets - Switch Available)
Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	92 x 70 x 612	92 x 70 x 612	92 x 70 x 612	92 x 70 x 612
Kesim Ölçüsü / Cut Size Ø2 (mm)	--	--	--	--
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	1000	1000	1000	1000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100	100	100	100
Güç / Power (W)	10	10	10	10
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-1			
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M806010301600	M806010301601	M806010301602
	4000K	M806010401600	M806010401601	M806010401602
	6500K	M806010651600	M806010651601	M806010651602



Okul
School



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall



Toplantı Salonları
Meeting Room

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

