

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

ADRESLENEBİLİR SABİT SICAKLI VE SICAKLIK ARTIŞ DEDEKTÖRÜ

FD7110 / FD7120

FD7110

Adreslenebilir Sabit Sıcaklık Dedektörü

FD7120

Adreslenebilir Sıcaklık Artış Dedektörü

FD7110 ve FD7120 sıcaklık dedektörleri, ortam sıcaklığı sabit bir sıcaklık eşiğine ulaştığında güvenilir erken yangın uyarısı sağlar. Ayrıca FD7120 sıcaklık dedektörü korunan alandaki sıcaklık artış hızını takip eder ve belli bir hıza ulaştığında da güvenilir erken yangın uyarısı sağlar.

Dahili kısa devre izolatörüne sahiptir. Bu sayede yangın hattındaki kısa devre durumunda hattın çökmesi engellenmiş olur.


EN54 Standartları ile uyumludur.

Yangın Kontrol Paneli tarafından otomatik olarak programlanır. Elle adreslemeye ve programlama için bir el cihazına ihtiyacı yoktur

DB7100 Standart dedektör tabanı kullanılır

Teknik Bilgiler

Besleme gerilimi	: (15-30) VDC
Bağlantı	: (0,5-2,5) mm2 kesitli kablo
Koruma Sınıfı	: IP 43
Çalışma sıcaklığı	: -10 ° C ila +55 ° C
Bağıl nem	: (93 ± 3) 40 ° C'de
Boyutlar (taban dahil)	: Ø100, h 47 mm
Ağırlık (taban dahil)	: 0.100 kg

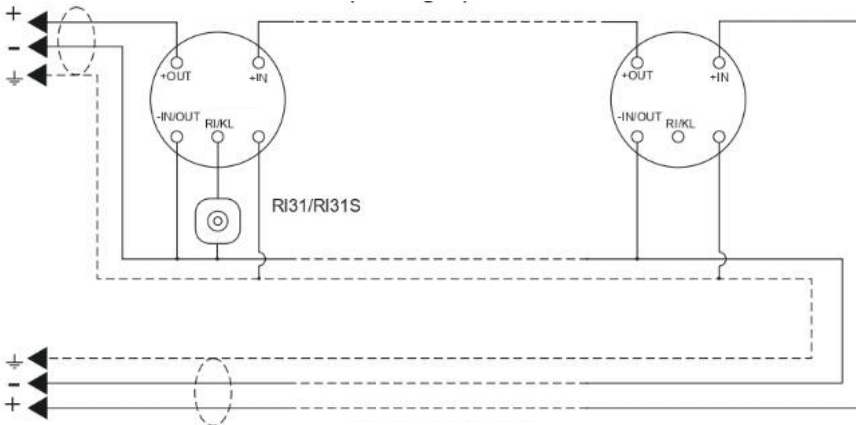

FD7110 / FD7120



DB7100

