

ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

ADRESLENEBİLİR OPTİK DUMAN + SICAKLIK (KOMBİNE) DEDEKTÖRÜ

FD7160

FD7160 Adreslenebilir Kombine Dedektörü, optik bir hücre ile birlikte Sabit sıcaklık ve Sıcaklık artışını algılayan termistörüne ayrıca kirlilik kontrolünü yapabilen algoritmaya sahiptir.

Optik odanın imalatında kullanılan teknoloji toz partiküllerine ve böceklerle karşı korunaklı ve güçlü hava akışı altında çalışmaya karşı yüksek düzeyde koruma sağlar. Optik duman haznesinin ek aletler olmadan sökülmesi ve temizlenmesi kolaydır. Dahili kısadevre izolatörüne sahiptir. Bu sayede yangın hattındaki kısa devre durumunda hattın çökmesi engellenmiş olur.


EN54 Standartları ile uyumludur.

Yangın Kontrol Paneli tarafından otomatik olarak programlanır. Elle adreslemeye ve programlama için bir el cihazına ihtiyacı yoktur

DB7100 Standart dedektör tabanı kullanılır

Teknik Bilgiler

Besleme gerilimi	: (15-30) VDC
Bağlantı	: (0,5-2,5) mm2 kesitli kablo
Koruma Sınıfı	: IP 43
Çalışma sıcaklığı	: -10 ° C ila +55 ° C
Bağıl nem	: (93 ± 3) 40 ° C'de
Boyutlar (taban dahil)	: Ø100, h 47 mm
Ağırlık (taban dahil)	: 0.100 kg

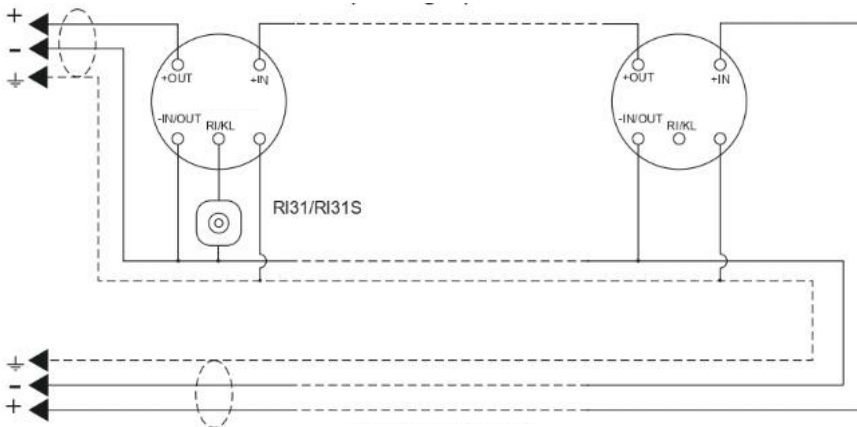

FD7160



DB7100

