

PROJEKTÖR AYDINLATMA ARMATÜRÜ PROJECTOR LIGHTING LAMP

GRASSİAS



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP66

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Temperli cam / Tempered glass
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	ok
Özel boya / Special paint	ok

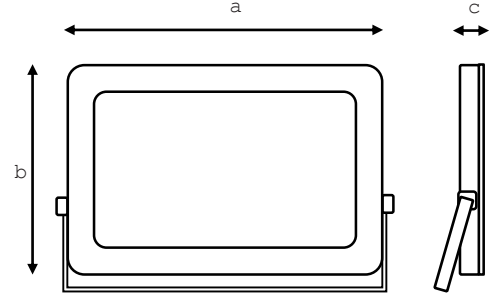

Ürün Özellikleri / Product Features	30 W	50 W	100 W	150 W	200 W
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)	150 x 120 x 20	212 x 148 x 30	267 x 178 x 40	317 x 220 x 40	343 x 250 x 45
Kesim Ölçüsü / Cut Size (mm)					
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	2700	4500	9000	13500	18000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	90	90	90	90	90
Güç / Power (W)	30	50	100	150	200
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-5				
Ürün Kodu / Product Code	6500K	T9965030000	T9965050000	T9965100000	T9965150000
				T9965200000	



Park & Bahçe Aydınlatması



Halı saha Aydınlatması



Şantiye Alanı Aydınlatması



Otopark Alanı Aydınlatması



Hastaneler



Ofisler



Endüstriyel Tesisler



Fabrikalar



Okullar



Alışveriş Merkezleri



Rezidans



Konut

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

