

# na·De®

## LED'Lİ YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ LED HIGH CEILING LAMP

### HIGHBAY

- \* Askı Zincirli
- \* Suspended Chained



#### Genel Bilgiler / General Information

##### Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sarkıt / Suspended
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP65

##### Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	LENS
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

##### Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,97
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	II

##### Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

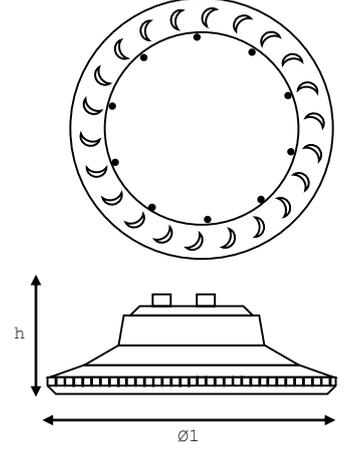

#### Ürün Özellikleri / Product Features

	100W	150W	200W
Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	280 x 121	320 x 121	360 x 121
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	11000	20250	27000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	110	135	135
Güç / Power (W)	100	150	200
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-1		
Ürün Kodu / Product Code	3000K		
	4000K		
	6500K	T5010065100	T5015065100



Rezidans  
Residence



Hastane  
Hospital



AVM  
Shopping Mall



Okullar  
School



Endüstriyel Tesis  
Industrial Facility




Fabrikalar  
Factory



İstasyonları  
Gas Stations

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Intensity Distribution Curve



HIGHBAY\_250901