



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Altı / Flush Mounted
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP40

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Opal Difüzör / Opal Diffuser
Işık Açısı / Beam Angle (°)	110°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications


Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40	
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95	
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000	
Sınıf / Class	I	

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

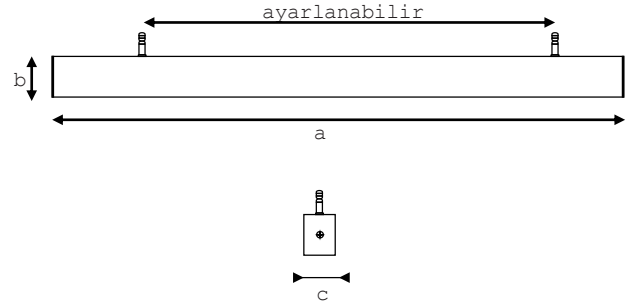

Ürün Özellikleri / Product Features		75 CM	100 CM	125 CM	150 CM	175 CM	200 CM	250 CM	300 CM
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)		72 x 50 x 750	72 x 50 x 1000	72 x 50 x 1250	72 x 50 x 1500	72 x 50 x 1750	72 x 50 x 2000	72 x 50 x 2500	72 x 50 x 3000
Kesim Ölçüsü / Cut Size d x e (mm)		--	--	--	--	--	--	--	--
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		1400	2800	2800	4200	4900	5600	7000	8400
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		70	70	70	70	70	70	70	70
Güç / Power (W)		20	40	40	60	70	80	100	120
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-2							
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M540750301000	M541000301000	M541250301000	M541500301000	M541750301000	M542000301000	M542500301000	M543000301000
	4000K	M540750401000	M541000401000	M541250401000	M541500401000	M541750401000	M542000401000	M542500401000	M543000401000
	6500K	M540750651000	M541000651000	M541250651000	M541500651000	M541750651000	M542000651000	M542500651000	M543000651000
ACİL AYDINLATMA EMERGENCY LIGHTING	Acil Kitli Ürün Kodu / Product with Emergency Kit	3000K	M540750301001	M541000301001	M541250301001	M541500301001	M541750301001	M542000301001	M542500301001
		4000K	M540750401001	M541000401001	M541250401001	M541500401001	M541750401001	M542000401001	M542500401001
		6500K	M540750651001	M541000651001	M541250651001	M541500651001	M541750651001	M542000651001	M542500651001
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)		100	100	100	200	200	200	200	200
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)		180	180	180	180	180	180	180	180
Pil Türü / Battery Type		2,4V 1800mAH Ni-Cd							
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit		TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-2 / TS EN 60598-2-22							

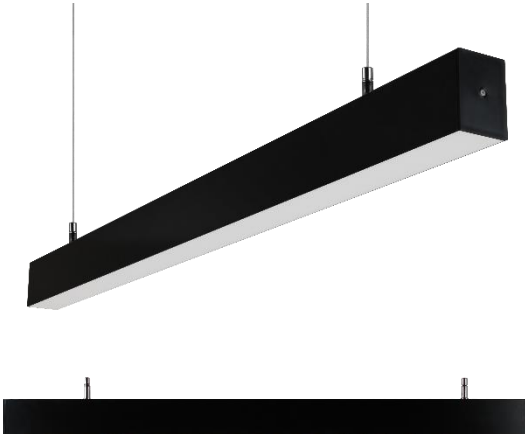

Toplantı Salonları
Meeting Room



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall



Okul
School

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

