

na·De®

LED'Lİ YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ LED HIGH CEILING LAMP

LINATRUNK



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications


Montaj Tipi / Mounting Type Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body Alüminyum / Aluminum

Optik Özellikler / Optical Specifications

Işık Kaynağı / Light Source LED
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K) 6500
CRI >80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage 220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C) -20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf) >0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour) 50000
Standartlar / Standards TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1
Sınıf / Class II

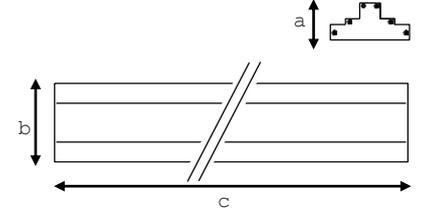


Ürün Özellikleri / Product Features

	M261206512000	M261206512010	M261206512011	M261206510000	M261206510010	M261206510011	M261206508000	M261206508010	M261206508011
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)	75 x 148 x 1235								
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	13500	13500	13500	11300	11300	11300	100000	10000	10000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	112	112	112	113	113	113	125	125	125
Güç / Power (W)	120	120	120	100	100	100	80	80	80
Difüzör / Diffuser	Akrilik	Cam	Cam	Akrilik	Cam	Cam	Akrilik	Cam	Cam
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120	120	25	120	120	25	120	120	25
IP Sınıfı / IP Rating	44	65	65	44	65	65	44	65	65

Ürün Özellikleri / Product Features

	M260606506000	M260606506011	M260606504000	M260606504010	M260606504011
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)	75 x 148 x 635				
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	6700	6700	4800	4800	4800
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	112	112	120	120	120
Güç / Power (W)	60	60	40	40	40
Difüzör / Diffuser	Cam	Cam	Akrilik	Cam	Cam
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120	25	120	120	25
IP Sınıfı / IP Rating	65	65	44	65	65

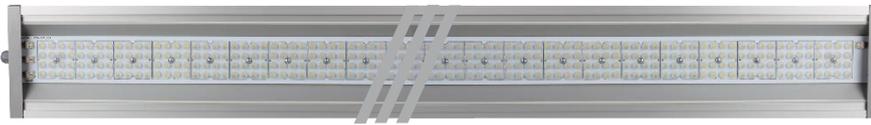

Endüstriyel Tesis
Industrial Facility



Fabrikalar
Factory



İstasyonları
Gas Stations



Hastane
Hospital



AVM
Shopping Mall



Okullar
School

LINATRUNK_260219

DMY
ELEKTRİK | OTOMASYON | AYDINLATMA