

na·De®

LED'Lİ ETANJ ARMATÜR LED WATERPROOF LAMP

MEISSA F7 ETANJ ARMATÜR



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP65

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	PMMA Difüzör / PMMA Diffuser
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

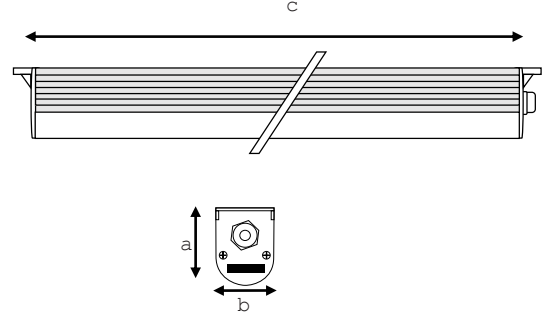

Ürün Özellikleri / Product Features

Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)		55 x 45 x 622	55 x 45 x 1222
Kesim Ölçüsü / Cut Size			
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		2000	4000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		100	100
Güç / Power (W)		20	40
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M270603020010	M271203040010
	4000K	M270604020010	M271204040010
	6500K	M270606520010	M271206540010
	3000K	M270603020011	M271203040011
	4000K	M270604020011	M271204040011
	6500K	M270606520011	M271206540011
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)		100	100
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)		180	180
Pil Türü / Battery Type		2,4V 1800mAh Ni-Cd	
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit		TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-22	



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office




Konut
Housing



AVM
Shopping Mall

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve



MEISSA_F7_250901