

LED'Lİ DOWNLIGHT ARMATÜRLER LED DOWNLIGHT ARMATURES

MIASA Serisi / Series



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Altı / Flush Mounted
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP40

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Opal Difüzör / Opal Diffuser
Işık Açısı / Beam Angle (°)	110°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	> 0,5
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I


Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

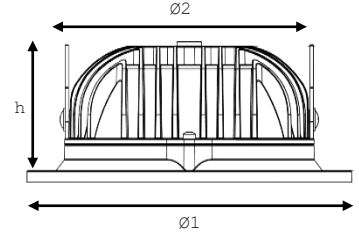

Ürün Özellikleri / Product Features

Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)		175 x 75	230 x 80
Kesim Ölçüsü / Cut Size Ø2 (mm)		155	210
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		1400	1600
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		80	80
Güç / Power (W)		17,5	20
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-2	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M300601730000	M308202030010
	4000K	M300601740000	M308202040010
	6500K	M300601765000	M308202065010
ACİL AYDINLATMA EMERGENCY LIGHTING Acil Kitli Ürün Kodu / Product with Emergency Kit	3000K	M300601730001	M308202030011
	4000K	M300601740001	M308202040011
	6500K	M300601765001	M308202065011
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)		100	100
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)		180	180
Pil Türü / Battery Type		2,4V 1800mAh Ni-Cd	
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit		TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-2/ TS EN 60598-2-22	

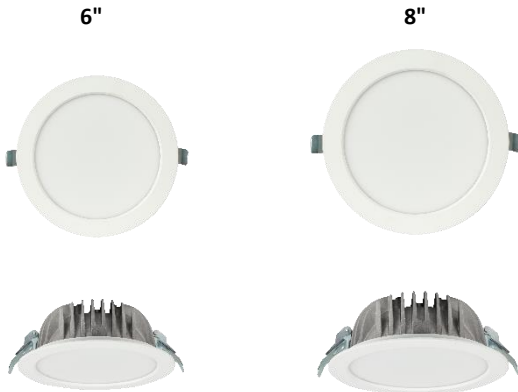

Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

