

PROJEKTÖR AYDINLATMA ARMATÜRÜ PROJECTOR LIGHTING LAMP

MICRA GEN-3



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP66

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Temperli cam / Tempered glass
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications


Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

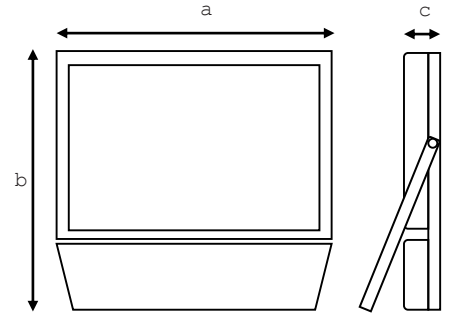

Ürün Özellikleri / Product Features		80 W	100 W	150 W	200 W	250 W	300 W
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)		307 x 285 x 52	307 x 285 x 52	307 x 285 x 52	417 x 402 x 63	417 x 402 x 63	417 x 402 x 63
Kesim Ölçüsü / Cut Size (mm)		--	--	--	--	--	--
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		10400	13000	19500	26000	32500	39000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		130	130	130	130	130	130
Güç / Power (W)		80	100	150	200	250	300
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-5					
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M140803020000	M141003020000	M141503020000	M142003000000	M142503000000	M143003000000
	4000K	M140804020000	M141004020000	M141504020000	M142004000000	M142504000000	M143004000000
	6500K	M140806520000	M141006520000	M141506520000	M142006500000	M142506500000	M143006500000



Park & Bahçe Aydınlatması



Halı saha Aydınlatması



Şantiye Alanı Aydınlatması



Otopark Alanı Aydınlatması



Hastaneler



Ofisler



Endüstriyel Tesisler



Fabrikalar



Okullar



Alışveriş Merkezleri



Rezidans



Konut

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

