

PROJEKTÖR AYDINLATMA ARMATÜRÜ PROJECTOR LIGHTING LAMP

MIKRA GEN-3



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type Sıva Üstü / Surface Mounted

Gövde / Body Alüminyum / Aluminum

IP Sınıfı / IP Rating IP66

Optik Özellikler / Optical Specifications

Işık Kaynağı / Light Source LED

Difüzör / Diffuser Temperli cam / Tempered glass

Işık Açısı / Beam Angle (°) 120°

Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K) 3000, 4000, 6500

CRI >80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage 220 - 230 VAC 50 - 60 Hz

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C) -20 ~ +40

Güç Faktörü / Power Factor (Pf) >0,95


LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour) 50000

Sınıf / Class I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V ✓

Özel boya / Special paint ✓

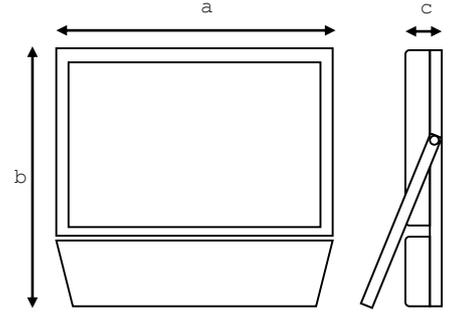

Ürün Özellikleri / Product Features	80 W	100 W	150 W	200 W	250 W	300 W	
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)	307 x 285 x 52	307 x 285 x 52	307 x 285 x 52	417 x 402 x 63	417 x 402 x 63	417 x 402 x 63	
Kesim Ölçüsü / Cut Size (mm)	--	--	--	--	--	--	
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	10400	13000	19500	26000	32500	39000	
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	130	130	130	130	130	130	
Güç / Power (W)	80	100	150	200	250	300	
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-5						
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M140803020000	M141003020000	M141503020000	M142003000000	M142503000000	M143003000000
	4000K	M140804020000	M141004020000	M141504020000	M142004000000	M142504000000	M143004000000
	6500K	M140806520000	M141006520000	M141506520000	M142006500000	M142506500000	M143006500000



Park & Bahçe Aydınlatması



Halı saha Aydınlatması



Şantiye Alanı Aydınlatması



Otopark Alanı Aydınlatması



Hastaneler



Ofisler



Endüstriyel Tesisler



Fabrikalar



Okullar



Alışveriş Merkezleri



Rezidans



Konut

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

