

na·De®

PROJEKTÖR AYDINLATMA ARMATÜRÜ PROJECTOR LIGHTING LAMP

MIKRA GEN-4



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type Sıva Üstü / Surface Mounted

Gövde / Body Alüminyum / Aluminum

IP Sınıfı / IP Rating IP65

Optik Özellikler / Optical Specifications

Işık Kaynağı / Light Source LED

Difüzör / Diffuser Temperli cam / Tempered glass

Işık Açısı / Beam Angle (°) 120°

Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K) 6500

CRI >80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications


Giriş Gerilimi / Input Voltage 220 - 230 VAC 50 - 60 Hz

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C) -20 ~ +40

Güç Faktörü / Power Factor (Pf) >0,95

LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour) 50000

Sınıf / Class I

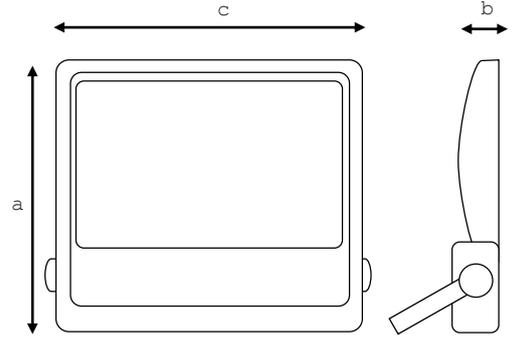

Ürün Özellikleri / Product Features

	M161006510000	M161506510000	M162006510000	M163006510000	M164006510000
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)	313 x 56 x 253	365 x 56 x 326	420 x 62 x 365	473 x 62 x 430	473 x 66 x 500
Kesim Ölçüsü / Cut Size (mm)	--	--	--	--	--
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	14500	21750	29000	43500	58000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	145	145	145	145	145
Güç / Power (W)	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-5				



Park & Bahçe Aydınlatması



Halı saha Aydınlatması



Şantiye Alanı Aydınlatması



Otopark Alanı Aydınlatması



Hastaneler



Ofisler



Endüstriyel Tesisler



Fabrikalar



Okullar



Alışveriş Merkezleri



Rezidans



Konut

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

