

na·De®

LED'Lİ TAVAN ARMATÜRÜ LED CEILING LAMP

ND10915.xx - ND10935.xx



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	SAC / Metal
IP Sınıfı / IP Rating	IP44 (Montajlı / Assembled)

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Polikarbon/ Polycarbonate
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

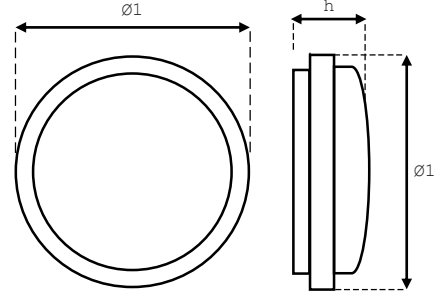

Ürün Özellikleri / Product Features	ND10915.xx	ND10935.xx
Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	282 x 85	282 x 85
Kesim Ölçüsü / Cut Size Ø2 (mm)		
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	2000	2000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100	100
Güç / Power (W)	20	20
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-2	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	
	4000K	ND10915-40
	6500K	ND10915-65
		ND10935-40
		ND10935-65

ND10915.xx

ND10935.xx



Toplantı Salonları
Meeting Room



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall



Okul
School

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

