

LED'Lİ TAVAN ARMATÜRÜ

LED CEILING LAMP

ND10985.xx



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Polikarbon / Polycarbonate
IP Sınıfı / IP Rating	IP44 (Montajlı / Assembled) / IP65 (Montajlı / Assembled)

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Difüzör Cam / Diffuser Glass
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

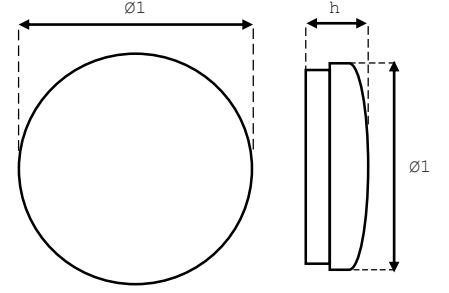

Ürün Özellikleri / Product Features	ND10985.xx
Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	242 x 72.5
Kesim Ölçüsü / Cut Size Ø2 (mm)	--
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	1800
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100
Güç / Power (W)	18
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-1
Ürün Kodu / Product Code	3000K
	4000K
	6500K
	ND10985-40
	ND10985-65



Toplantı Salonları
Meeting Room



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall



Okul
School

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

