

na·De®

LED'Lİ TAVAN ARMATÜRÜ LED CEILING LAMP

ND10985.xx



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications


Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Polikarbon / Polycarbonate
IP Sınıfı / IP Rating	IP44 (Montajlı / Assembled) / IP65 (Montajlı / Assembled)

Optik Özellikler / Optical Specifications

Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Difüzör Cam / Diffuser Glass
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I
Opsiyonlar / Options	
DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

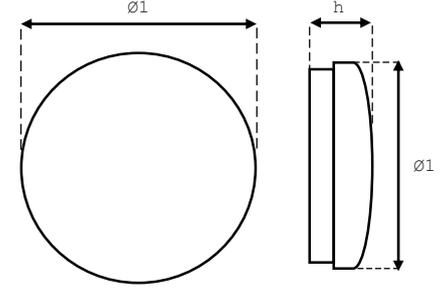

Ürün Özellikleri / Product Features

ND10985.xx

Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	242 x 72.5	
Kesim Ölçüsü / Cut Size Ø2 (mm)	-	
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	2000	
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100	
Güç / Power (W)	20	
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-1	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	ND10985-40
	4000K	
	6500K	



Toplantı Salonları
Meeting Room



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing




AVM
Shopping Mall



Okul
School

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve



ND10985.xx_260311