

na·De®


LED'Lİ TAVAN ARMATÜRÜ LED CEILING LAMP

ND10986.xx - ND10987.xx



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications	
Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	SAC / Metal
IP Sınıfı / IP Rating	IP65
Optik Özellikler / Optical Specifications	
Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Opal Difüzör/Opal Diffuser
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
CRI	>80
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications	
Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I
Opsiyonlar / Options	
DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

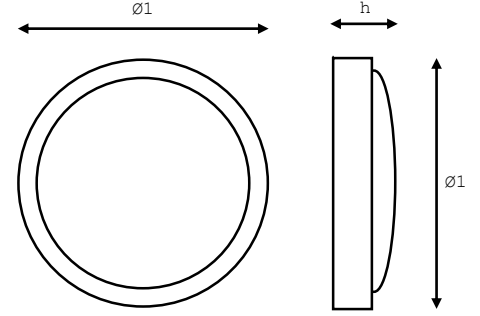

Ürün Özellikleri / Product Features

Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	264 x 70	
Kesim Ölçüsü / Cut Size Ø2 (mm)		
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	2000	
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100	
Güç / Power (W)	20	
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-2	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	ND10986-30
	4000K	ND10986-40
	6500K	ND10986-65
ACİL AYDINLATMA EMERGENCY LIGHTING Acil Kitli Ürün Kodu / Product wit Emergency Kit	3000K	ND10987-30
	4000K	ND10987-40
	6500K	ND10987-65
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)	100	
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)	180	
Pil Türü / Battery Type	3,6V 1000mAh Ni-Mh	
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-2 / TS EN 60598-2-22	



Hastane
Hospital



Toplantı Salonları
Meeting Room



AVM
Shopping Mall



Okul
School



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

