

na·De®


E27 DUYLU TAVAN ARMATÜRÜ

E27 SOCKET, CEILING LAMP

DUYLU TAVAN ARMATÜR



Genel Bilgiler / General Information	
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications	
Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Sac / Metal
IP Sınıfı / IP Rating	IP44 (Montajlı / Assembled)
Optik Özellikler / Optical Specifications	
Difüzör / Diffuser	Cam / Glass
Işık Açısı / Beam Angle (°)	--
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	--
CRI	--
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications	
Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	--
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	--
Sınıf / Class	I
Opsiyonlar / Options	
DALI, 0-10V	--
Özel boya / Special paint	✓

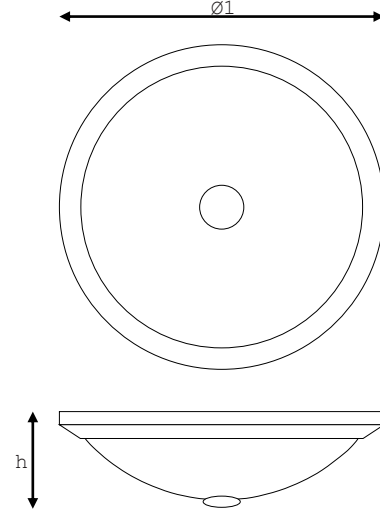

Ürün Özellikleri / Product Features	NDTA10220-PD-03	NDTA10220-TPD-03	NDTA10220-K-TPD-03
Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	300 x 100	3300 x 100	300 x 100
Kesim Ölçüsü / Cut Size (mm)	--	--	--
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	--	--	--
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	--	--	--
Güç / Power (W)	--	--	--
Işık Kaynağı / Light Source	2 x E27 Porselen Duy	1 x E27 Porselen Duy	1 x E27 Porselen Duy
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1		



Toplantı Salonları
Meeting Room



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall



Okul
School

NDTA10220_250722