

LED'Lİ DUVAR ARMATÜRÜ LED WALL LAMP

SAKA - DUVAR APLİĞİ



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Sac / Metal
IP Sınıfı / IP Rating	IP44

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Opal Difüzör / Opal Diffuser
Işık Açısı / Beam Angle (°)	110°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications


Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	--
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	--
Özel boya / Special paint	✓

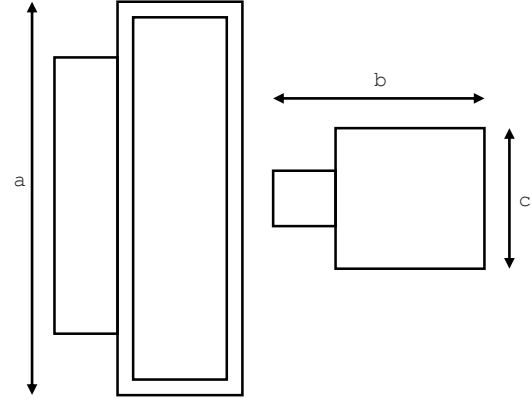

Ürün Özellikleri / Product Features	Saka
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)	248 x 123 x 80
Kesim Ölçüsü / Cut Size (mm)	--
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	200
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	25
Güç / Power (W)	8
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1
Ürün Kodu / Product Code	3000K 4000K 6500K M3900084000 M3900086500
Hareket Sensörlü Ürün Kodu / Motion Sensor Product Code	3000K 4000K 6500K M3900084010 M3900086510
Sensör / Sensor	HF
Gün Işığı Ayarı / Daylight Setting (lux)	5 - 10
Zaman Ayarı / Time Setting (sn / sec)	17
Algılama Etki Alanı / Detection Range	4,5 + 4,5
Montaj Yüksekliği / Mounting Height (m)	2,2

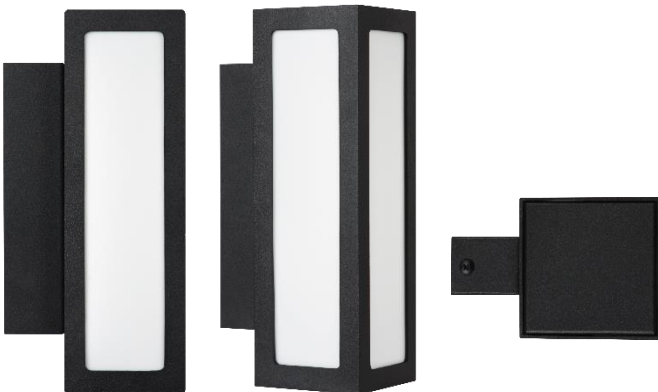

Okul
School



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall



Toplantı Salonları
Meeting Room

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

