

na·De®

LED'Lİ ETANJ ARMATÜR WATERPROOF LED LAMP

SITULA ETANJ ARMATÜR



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Polikarbon / Polycarbonate
IP Sınıfı / IP Rating	IP65

Optik Özellikler / Optical Specifications

Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Polikarbon / Polycarbonate
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000


Sınıf / Class

II

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V

Özel boya / Special paint

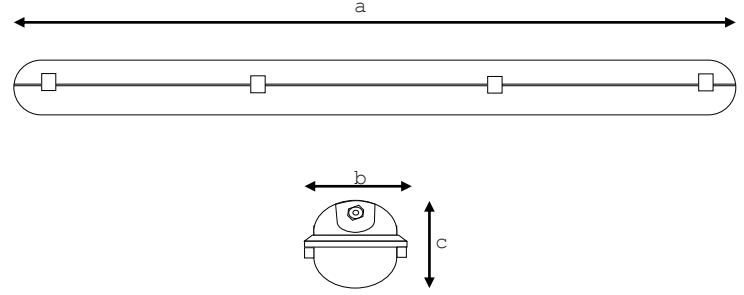

Ürün Özellikleri / Product Features

		SITULA
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)		1274 x 90 x 90
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		4180
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		110
Güç / Power (W)		38
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-1
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M331201304000
	4000K	M331201404000
	6500K	M331201654000
	3000K	M331201304001
	4000K	M331201404001
Acil Kitli Ürün Kodu / Product with Emergency Kit	6500K	M331201654001
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)		100
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)		180
Pil Türü / Battery Type		2,4V - 1800 mAh Ni-Cd
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit		TS EN 60598-2-1/ TS EN 60598-2-22



Ofis
Office



Konut
Housing



Hastane
Hospital



AVM
Shopping Mall



Okullar
School



Rezidans
Residence



Endüstriyel Tesis
Industrial Facility




Fabrikalar
Factory



İstasyonları
Gas Stations

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

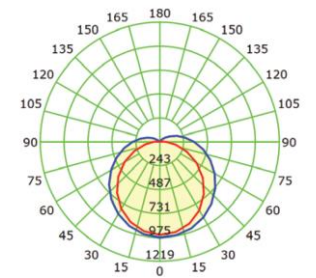

SITULA_ETANJ_250901