

# na·De®


## LED'Lİ TAVAN ARMATÜRÜ LED CEILING LAMP

### Sera S / Sera M




#### Genel Bilgiler / General Information

<b>Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications</b>	
Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	SAC / Metal
IP Sınıfı / IP Rating	IP44 (Montajlı / Assembled)
<b>Optik Özellikler / Optical Specifications</b>	
Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	PMMA Difüzör / PMMA Diffuser
Işık Açısı / Beam Angle (°)	110°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80
<b>Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications</b>	
Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I
<b>Opsiyonlar / Options</b>	
DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

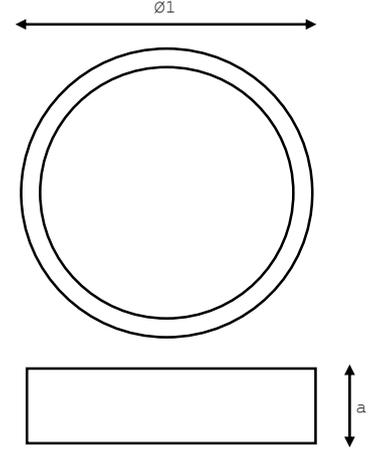

Ürün Özellikleri / Product Features	Sera S	Sera M
Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	Ø1: 240 x a: 60	Ø1: 270 x a: 60
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	2000	2000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100	100
Güç / Power (W)	20	20
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	---
	4000K	ND10945-40
	6500K	ND10945-65

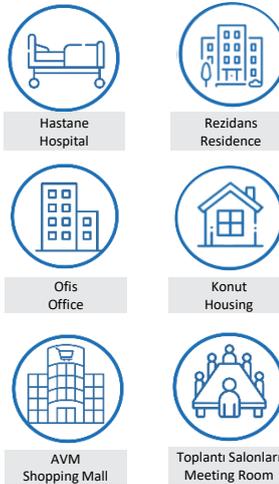

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Intensity Distribution Curve

