

na·De®

LED'Lİ YOL ve SOKAK ARMATÜRLERİ ROAD and STREET LED LIGHTING LAMP

YOL VE SOKAK ARMATÜRÜ T9912040801



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications



Montaj Tipi / Mounting Type	Direğe Montaj / On Pole
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
Ağırlık / Weight	20 kg
IP Sınıfı / IP Rating	IP65

Optik Özellikler / Optical Specifications

Işık Kaynağı / Light Source	LED
Diffüzör / Diffuser	PC
Işık Açısı / Beam Angle (°)	Simetrik / Symmetric
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	4000
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	6000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100
CRI	>80
IK	IK08

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 240 VAC 50 - 60 Hz
Güç / Power (W)	60
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-40 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	100.000

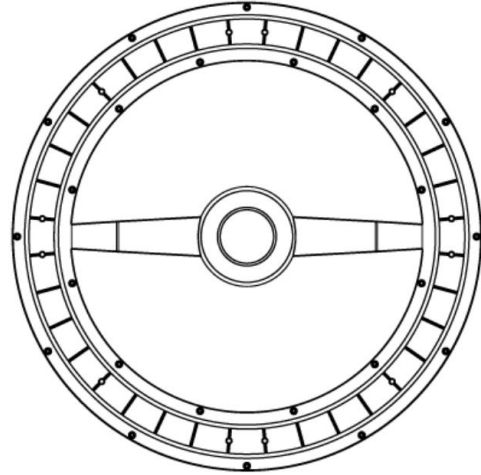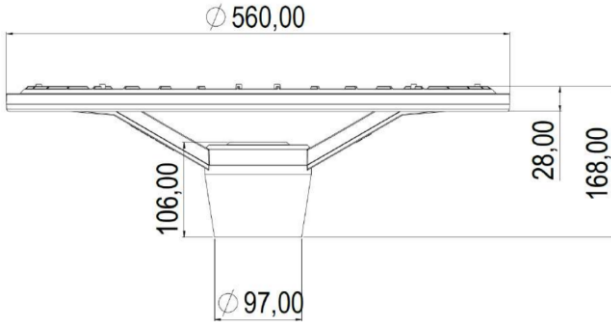

Yol



Park & Bahçe
Aydınlatması



Hallı saha
Aydınlatması



Şantiye Alanı
Aydınlatması



Otopark Alanı
Aydınlatması



Hastaneler



Ofisler



Endüstriyel Tesisler



Fabrikalar



Okullar



Alışveriş
Merkezleri



Rezidans



Konut

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

