


E27 DUYLU TAVAN ARMATÜRÜ

E27 SOCKET, CEILING LAMP

DUYLU TAVAN ARMATÜR



Genel Bilgiler / General Information	
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications	
Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Sac / Metal
IP Sınıfı / IP Rating	IP44 (Montajlı / Assembled)
Optik Özellikler / Optical Specifications	
Işık Kaynağı / Light Source	2 x E27 Duy
Difüzör / Diffuser	Cam / Glass
Işık Açısı / Beam Angle (°)	--
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	--
CRI	--
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications	
Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	--
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	--
Sınıf / Class	I
Opsiyonlar / Options	
DALI, 0-10V	--
Özel boya / Special paint	✓

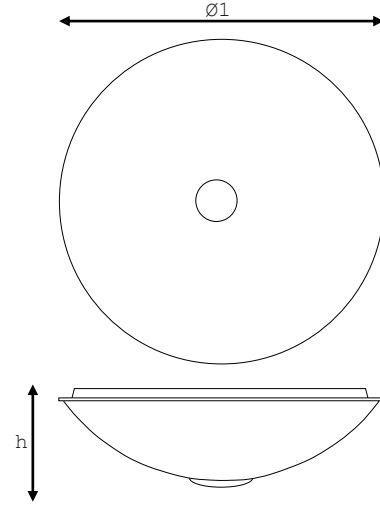

Ürün Özellikleri / Product Features	TA 10430	TA 10430 KROM
Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	370 x 120	370 x 120
Kesim Ölçüsü / Cut Size (mm)	--	--
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	--	--
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	--	--
Güç / Power (W)	--	--
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1	



Toplantı Salonları
Meeting Room



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall



Okul
School