

ANALOG GÖRÜNTÜLÜ İTERKOM SİSTEMLERİ ANALOG VIDEO INTERCOM SYSTEMS

DAĞITICI / DISTRIBUTOR

NV08



- 3 adet Monitör bağlantı hattı (Her hat max 30 monitörü destekler)
- 1 adet dış kapı paneli bağlanabilir
- Ağ sinyali dağıtımı ve koruması bulunur


- 3 pieces monitor connection lines (each line supports a maximum of 30 monitors)
- 1 piece Outdoor panel can be connected
- Network signal distribution and protection are provided

NV03




- 6 adet Monitör bağlantı hattı (Her hat max 50 monitörü destekler)
- Max 250 adet monitör desteklenir
- 2 adet dış kapı paneli bağlanabilir
- Güvenlik monitörü bağlanabilir
- 2 adet CCTV kamera bağlanabilir
- Ağ sinyali dağıtımı ve koruması bulunur

- 6 pieces monitor connection lines (each line supports a maximum of 50 monitors)
- Max 250 pieces monitors supported
- 2 pieces Outdoor panel can be connected
- Security monitor can be connected
- 2 pieces CCTV cameras can be connected
- Network signal distribution and protection are provided

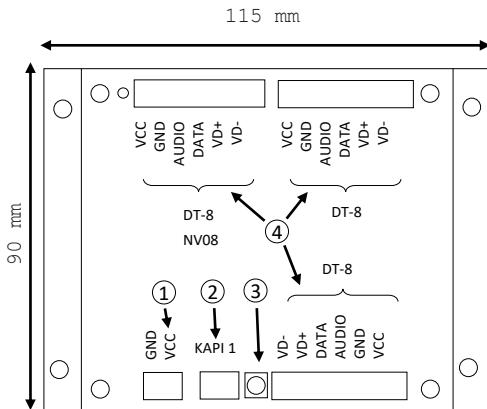

NV08

1	Besleme girişi Power input	DC24V-36V,
2	Dış kapı paneli çıkışı Outdoor panel output	CAT6 kablo ile Max: 70m (CAT6) With CAT6 cable Max: 70m (CAT6)
3	Test butonu Test button	
4	Monitör bağlantı hatları Monitor connection lines	Max: 100m (DT-8)/100m (CAT6) - kablo Max: 100m (DT-8)/100m (CAT6) - cable

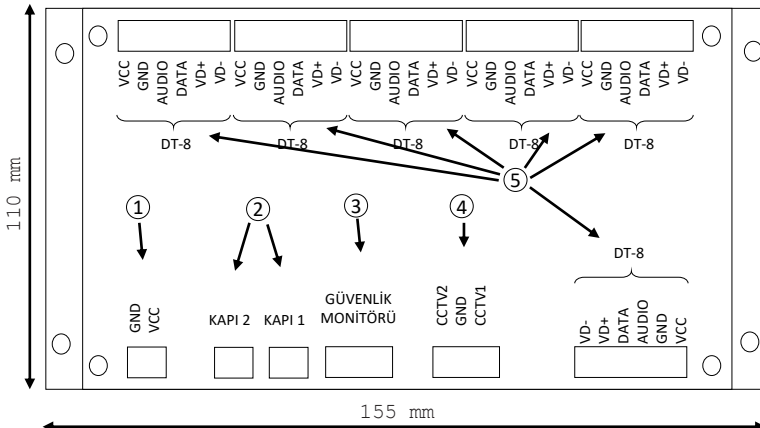

NV03

1	Besleme girişi Power input	DC24V-36V,
2	Dış kapı paneli çıkışı (1 - 2) Outdoor panel output (1 - 2)	CAT6 kablo ile Max: 70m (CAT6) With CAT6 cable Max: 70m (CAT6)
3	Güvenlik monitörü çıkışı Security monitor output	CAT6 kablo ile Max: 70m (CAT6) With CAT6 cable Max: 70m (CAT6)
4	CCTV girişleri CCTV inputs	2
5	Monitör bağlantı hatları Monitor connection lines	Max: 100m (DT-8)/100m (CAT6) Max: 100m (DT-8)/100m (CAT6)