


LED'Lİ WALLWASHER ARMATÜR LED WALLWASHER LAMP

WALLWASHER ARMATÜR



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications	
Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP65
Optik Özellikler / Optical Specifications	
Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Temperli Cam / Tempered Glass
Işık Açısı / Beam Angle (°)	30°, 60°, 90°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500, RGB
CRI	>80
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications	
Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	II

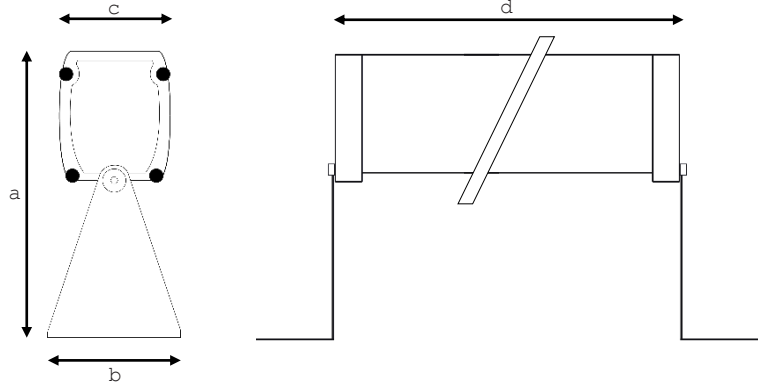

Ürün Özellikleri / Product Features		120 mm	200 mm	300 mm	350 mm	500 mm
Boyutlar / Dimensions	a x b x c x d (mm)	120 x 55 x 51,8 x 120	120 x 55 x 51,8 x 200	120 x 55 x 51,8 x 300	120 x 55 x 51,8 x 350	120 x 55 x 51,8 x 500
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		300	600	900	1200	1800
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		100	100	100	100	100
Güç / Power (W)		3	6	9	12	18
Standartlar / Standards						
Ürün Kodu / Product Code	3000K	T990121300300	T990201300600	T990301300900	T990351301200	T990501301800
	4000K	T990121400300	T990201400600	T990301400900	T990351401200	T990501401800
	6500K	T990121650300	T990201650600	T990301650900	T990351651200	T990501651800

Ürün Özellikleri / Product Features		670 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Boyutlar / Dimensions	a x b x c x d (mm)	120 x 55 x 51,8 x 670	120 x 55 x 51,8 x 1000	120 x 55 x 51,8 x 1200	120 x 55 x 51,8 x 1500
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		2400	36	4500	5400
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		100	100	100	100
Güç / Power (W)		24	36	45	54
Standartlar / Standards					
	3000K	T990671302400	T991001303600	T991201353600	--
	4000K	T990671402400	T991001403600	T991201453600	T991501543600
	6500K	T990671652400	T991001653600	T991206553600	--

