

LED'Lİ TAVAN ARMATÜRÜ (ENDÜSTRİYEL)

LED CEILING LAMP (INDUSTRIAL)

EXPROOF ETANJ ARMATÜR



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical

Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type Sıva Üstü / Surface Mounted

Gövde / Body Polikarbon / Polycarbonate

IP Sınıfı / IP Rating IP65

IK Sınıfı / IK Rating IK08

Optik Özellikler / Optical Specifications

Işık Kaynağı / Light Source LED

Difüzör / Diffuser Şeffaf veya Opal Difüzör / Transparent or Opal Diffuser

Işık Açısı / Beam Angle (°) 130°

Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K) 3000, 4000, 6500

CRI >80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage 220 - 230 VAC 50 - 60 Hz

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C) -20 ~ +40

Güç Faktörü / Power Factor (Pf) >0,97


LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour) 50000

Sınıf / Class II

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V ✓

Özel boya / Special paint ✓

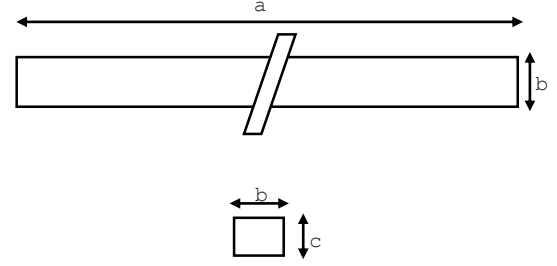

Ürün Özellikleri / Product Features

EXPROOF

Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)	95 x 125 x 1270
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	4000
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100
Güç / Power (W)	40
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1 / TS EN IEC 60079 / ZONE 2 / II 3G Ex nR / IIC T6 Gc / II 3D Ex tc / IIIC T80 C Dc
Ürün Kodu / Product Code	3000K 4000K 6500K 3000K 4000K 6500K
Acil Aydınlatma EMERGENCY LIGHTING	Acil Kitli Ürün Kodu / Product with Emergency Kit
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)	100
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)	180
Pil Türü / Battery Type	2,4V - 1800 mAh Ni-Cd
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit	TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1 / TS EN IEC 60079 / ZONE 2 / II 3G Ex nR / IIC T6 Gc / II 3D Ex tc / IIIC T80 C Dc



Ofis
Office



Konut
Housing



Hastane
Hospital



AVM
Shopping Mall



Okullar
School



Rezidans
Residence



Endüstriyel Tesis
Industrial Facility




Fabrikalar
Factory



İstasyonları
Gas Stations

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve



Zone 2
Zone 22



Class II