

na·De®

LED'Lİ TEZGAH ÜSTÜ ARMATÜR COUNTER TOP LAMP WITH LED

LINA RALINA



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	Alüminyum / Aluminum
IP Sınıfı / IP Rating	IP40

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	Opal Difüzör / Opal Diffuser
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	> 0,6
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	--
Özel boya / Special paint	✓

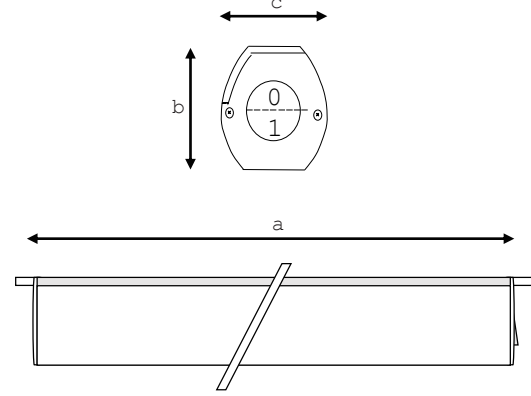

Ürün Özellikleri / Product Features

Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)		625 x 38 x 32	1234 x 38 x 32
Kesim Ölçüsü / Cut Size (mm)		--	--
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)		840	1080
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)		60	60
Güç / Power (W)		14	18
Standartlar / Standards		TS EN 60598-1 / TS EN 60598-2-1	
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M806063301800	M806063301801
	4000K	M806063401800	M806063401801
	6500K	M806063651800	M806063651801



Okul
School



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing




AVM
Shopping Mall



Toplantı Salonları
Meeting Room

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve



LINA_RALINA_250701