

BACKLIGHT LED'Lİ TAVAN ARMATÜRÜ

BACKLIGHT LED CEILING LAMP

BACKLIGHT



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type	Sıva Üstü / Surface Mounted
Gövde / Body	SAC / Metal
IP Sınıfı / IP Rating	IP40

Optik Özellikler / Optical Specifications


Işık Kaynağı / Light Source	LED
Difüzör / Diffuser	PMMA Difüzör / PMMA Diffuser
Işık Açısı / Beam Angle (°)	120°
Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K)	3000, 4000, 6500
CRI	>80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage	220 - 230 VAC 50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C)	-20 ~ +40
Güç Faktörü / Power Factor (Pf)	>0,95
LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour)	50000
Sınıf / Class	I

Opsiyonlar / Options

DALI, 0-10V	✓
Özel boya / Special paint	✓

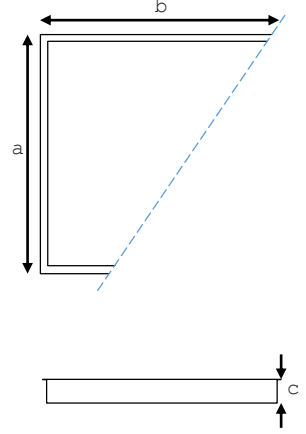

Ürün Özellikleri / Product Features

	30 x 30	30 x 60	30 x 120	60 x 60
Boyutlar / Dimensions Ø1 x h (mm)	300 x 300 x 55	300 x 560 x 65	300 x 1080 x 65	595 x 595 x 65
Kesim Ölçüsü / Cut Size Ø2 (mm)	--	--	--	--
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	1320	2200	3300	3300
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	110	110	110	110
Güç / Power (W)	12	20	30	30
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-1			
Ürün Kodu / Product Code	3000K	M3030123070	M3060203070	M30120303070
	4000K	M3030124070	M3060204070	M30120304070
	6500K	M3030126570	M3060206570	M30120306570
Acil Kitli Ürün Kodu / Product with Emergency Kit	3000K	M3030123071	M3060203071	M30120303071
	4000K	M3030124071	M3060204071	M30120304071
	6500K	M3030126571	M3060206571	M30120306571
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)	130	130	150	150
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)	180	180	180	180
Pil Türü / Battery Type	2,4V 1800mAh Ni-Cd			
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-1/ TS EN 60598-2-22			



Okul
School



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall



Toplantı Salonları
Meeting Room

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

