

BACKLIGHT LED'Lİ TAVAN ARMATÜRÜ (SIVA ALTI) BACKLIGHT LED CEILING LAMP (FLUSH MOUNTED)

BACKLIGHT



Genel Bilgiler / General Information

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Montaj Tipi / Mounting Type Sıva Altı / Flush Mounted

Gövde / Body SAC / Metal

IP Sınıfı / IP Rating IP40

Optik Özellikler / Optical Specifications

Işık Kaynağı / Light Source LED

Difüzör / Diffuser PMMA Difüzör / PMMA Diffuser

Işık Açısı / Beam Angle (°) 120°

Renk Sıcaklığı / Colour Temp. (°K) 3000, 4000, 6500

CRI >80

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Giriş Gerilimi / Input Voltage 220 - 230 VAC 50 - 60 Hz

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temp. (°C) -20 ~ +40

Güç Faktörü / Power Factor (Pf) >0,95


LED Ömrü / LED Lifetime (Saat / Hour) 50000

Sınıf / Class I

Opsiyonlar / Options


DALI, 0-10V ✓

Özel boya / Special paint ✓

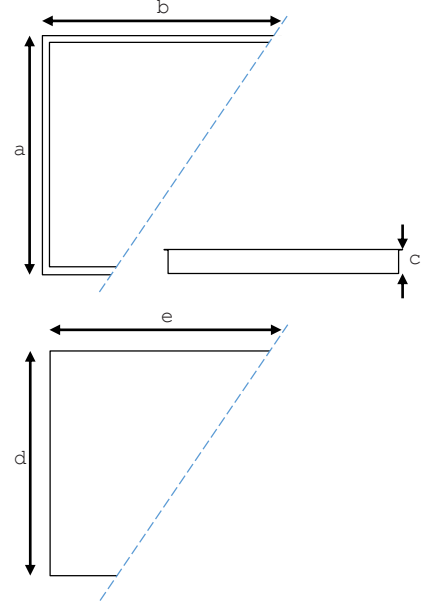

Ürün Özellikleri / Product Features

	30 x 30	30 x 60	60 x 60
Boyutlar / Dimensions a x b x c (mm)	295 x 295 x 35	295 x 595 x 35	595 x 595 x 35
Kesim Ölçüsü / Cut Size d x e (mm)	275 x 275	275 x 595	575 x 575
Işık Akısı / Luminous Flux (lm)	1200	2000	3300
Etkinlik Faktörü / Efficacy (lm/W)	100	100	110
Güç / Power (W)	12	20	36
Standartlar / Standards	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-2		
Ürün Kodu / Product Code	3000K	T3030183000-CL	T3060243000-CL
	4000K	T3030184000-CL	T3060244000-CL
	6500K	T3030186500-CL	T3060246500-CL
Acil Kitli Ürün Kodu / Product with Emergency Kit	3000K	M3030183000-07	M3060243000-07
	4000K	M3030184000-07	M3060244000-07
	6500K	M3030186500-07	M3060246500-07
Acilde Işık Akısı / Emergency Luminous Flux (lm)	100	100	100
Acilde Yanma Süresi / Emergency Runtime (dk / min)	180	180	180
Pil Türü / Battery Type	2,4V 1800mAh Ni-Cd		
Acil Kit'li Ürünün Standartları / Standards of the Product with Emergency Kit	TS EN 60598-1/ TS EN 60598-2-2 / TS EN 60598-2-22		

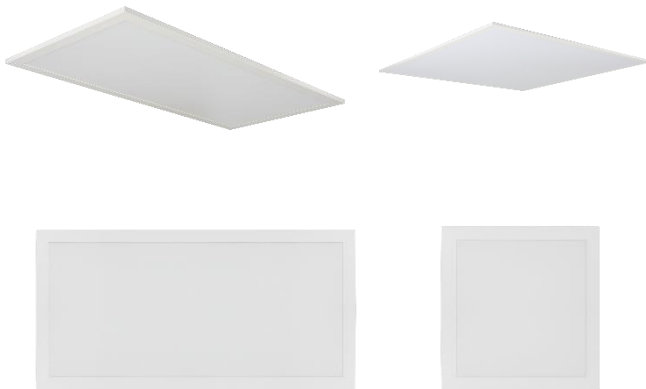

Okul
School



Hastane
Hospital



Rezidans
Residence



Ofis
Office



Konut
Housing



AVM
Shopping Mall



Toplantı Salonları
Meeting Room

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Intensity Distribution Curve

